



COIMBRA

Luminária tipo Régua



COIMBRA é uma luminária de instalação saliente, fixa ou de suspensão, com tecnologia inovadora com elevado rendimento.

Devido às suas características estéticas e de robustez apresenta-se como uma solução ideal para uso em interiores .

A matriz de LED OSRAM garante um desempenho e eficiência superior.

Esta luminária permite uma distribuição de luz extremamente homogênea e confortável.

Luminária ideal para iluminação de escritórios, lojas comerciais e armazéns.

Especificações Técnicas

Composição e Material

Referência	701 212	701 221	701 223	701 224
Tipo de Equipamento	Luminária Tipo Régua			
Dimensões (mm)	250x100x60	500x100x60		1000x100x60
Peso (kg)	0,75	1,5		1,75
Difusor	Acrílico Opalino 3 mm			
Dissipador	Alumínio de Exturdido			
Tipo LED	OSRAM Dúris E5			
Quantidade LED	54	108		144
Índice Proteção (IP)	IP50 ou opcional IP65 do bloco ótico			
Índice Proteção (IK)	IK 06			

Elétricas

Potência Útil (W)	19	26	31	34
Potência Consumo (VA)	21	28	33	36
Regulação <i>Driver</i>	Opcional			
Tipo Regulação	PWM / 0 - 10 V / Potenciômetro / DALI			
Tensão Entrada (Vac)	220 - 240			
Tensão LED's (Vdc)	27	54		
Corrente Saída (mA)	600	500	600	700
Corrente no LED (mA)	100	83	100	87
Fator de Potência	> 0,95			
Fator Manutenção LED's	75%			
Tempo de Arranque (s)	> 0,4			

Luminotécnicos


Ângulo de Abertura	Simétrico			
CRI (Geral)	> 80 % 85 Tip.			
CRI (Opcional)	> 90 % 95 Tip.			
Temperatura de Cor (K)	4000 - 5000 - outras mediante consulta			
Fluxo Luminoso (lm)	2 730	3 976	4 290	4 968
Eficiência Lumínica (lm/W)	130	142	130	138
Vida útil L70 (horas)	> 150 000			

Certificados




Diagramas Luminotécnicos

Diagrama Polar

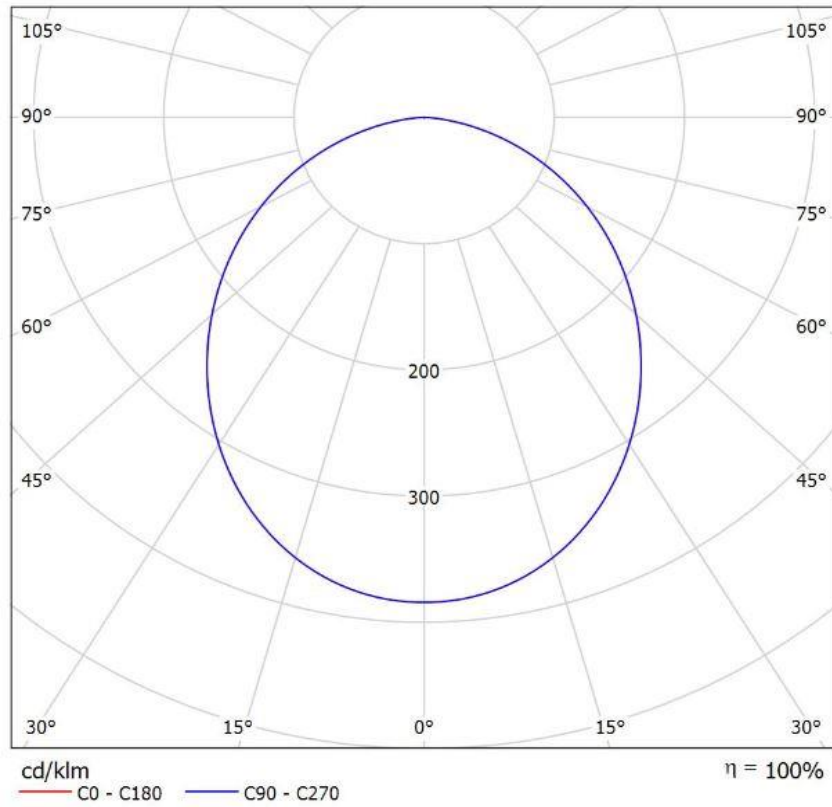


Desenhos Técnicos

Perspectiva Topo

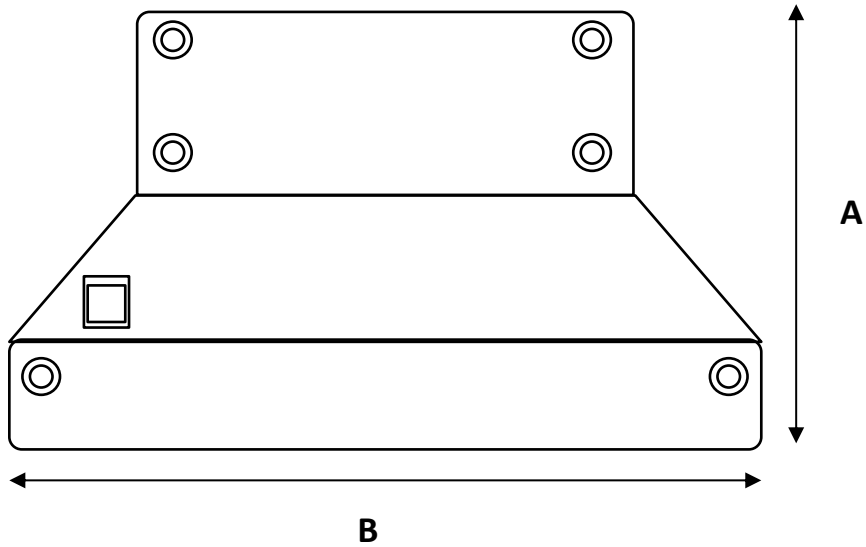

Dimensões	Referência			
	701 212	701 221	701 223	701 224
A	60 mm			
B	100 mm			

Perspectiva Lateral

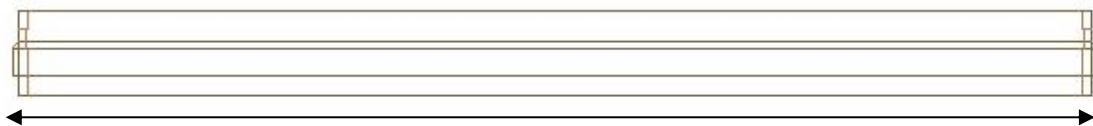

Dimensões	Referência			
	701 212	701 221	701 223	701 224
C	250 mm	500 mm	1000 mm	