

Ermax iluminação Led

COIMBRA Luminária tipo Régua



COIMBRA é uma luminária de instalação saliente, fixa ou de suspensão, com tecnologia inovadora com elevado rendimento.

Devido às suas características estéticas e de robustez apresenta-se como uma solução ideal para uso em interiores .

A matriz de LED OSRAM garante um desempenho e eficiência superior.

Esta luminária permite uma distribuição de luz extremamente homogênea e confortável.

Luminária ideal para iluminação de escritórios, lojas comerciais e armazéns.

Especificações Técnicas

Composição e Material

Referência	701 242	701 243	701 245	701 246	701 247	701 248
Tipo de Equipamento	Luminária Tipo Régua					
Dimensões (mm)	1500x100x60					
Peso (kg)	3,5					
Difusor	Acrílico Opalino 3 mm					
Dissipador	Alumínio de Exturdido					
Tipo LED	OSRAM Dúris E5					
Quantidade LED	216			324		
Índice Proteção (IP)	IP50 ou opcional IP65 do bloco ótico					
Índice Proteção (IK)	IK 06					

Elétricas

Potência Útil (W)	42	47	55	63	73	82
Potência Consumo (VA)	46	51	60	69	80	90
Regulação <i>Driver</i>	Opcional					
Tipo Regulação	PWM / 0 - 10 V / Potenciômetro / DALI					
Tensão Entrada (Vac)	220 - 240					
Tensão LED's (Vdc)	54					
Corrente Saída (mA)	800	900	1050	1200	1400	1550
Corrente no LED (mA)	66	75	83	66	78	86
Fator de Potência	> 0,95					
Fator Manutenção LED's	75%					
Tempo de Arranque (s)	> 0,4					

Luminotécnicos


Ângulo de Abertura	Simétrico					
CRI (Geral)	> 80 % 85 Tip.					
CRI (Opcional)	> 90 % 95 Tip.					
Temperatura de Cor (K)	4000 - 5000 - outras mediante consulta					
Fluxo Luminoso (lm)	6 946	7 497	8 520	10 419	11 600	12 510
Eficiência Lumínica (lm/W)	151	147	142	151	145	139
Vida útil L70 (horas)	> 150 000					

Certificados




Diagramas Luminotécnicos

Diagrama Polar

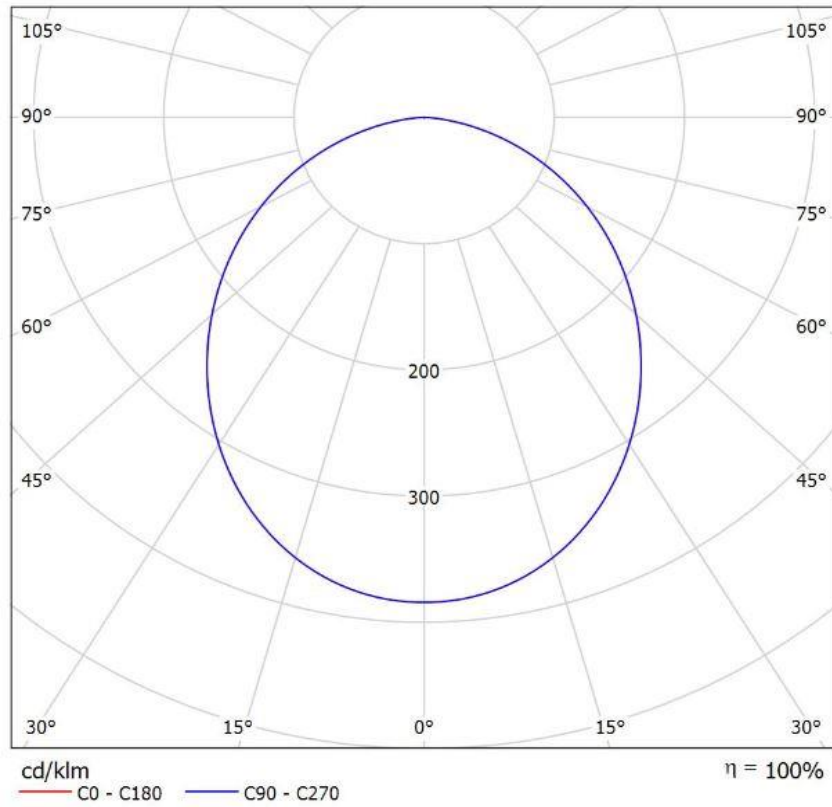


Desenhos Técnicos

Perspectiva Topo

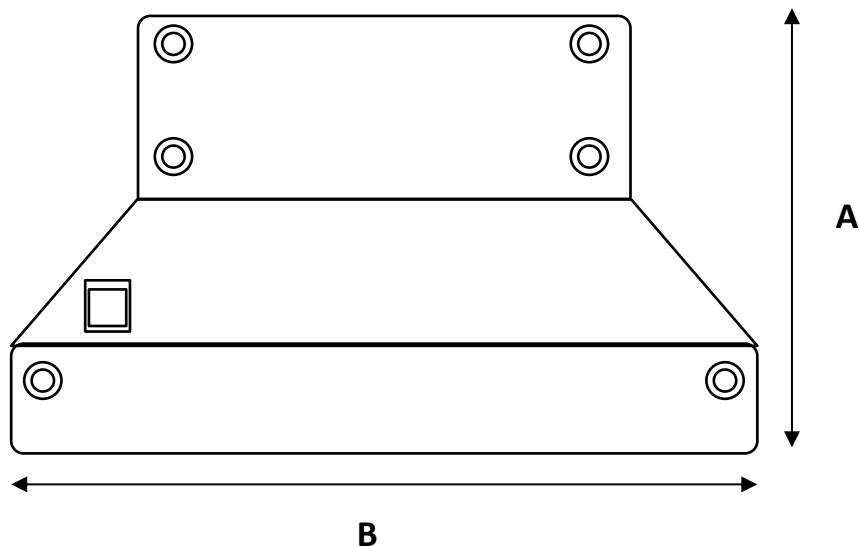

	Referência					
Dimensões	701 242	701 243	701 245	701 246	701 247	701 248
A	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm
B	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm

Perspectiva Lateral

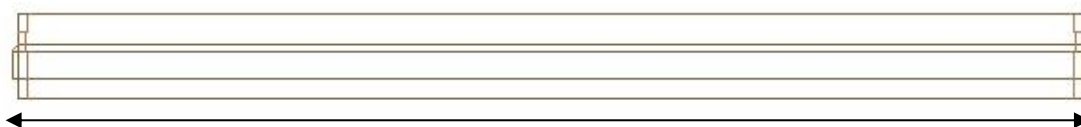

C

	Referência					
Dimensões	701 242	701 243	701 245	701 246	701 247	701 248
C	1500 mm					