

Ermax iluminação Led

AVEIRO

Projektor saliente com Lentes



AVEIRO é um projetor de tecnologia inovadora com elevado rendimento. Devido às suas características e robustez apresenta-se como uma solução ideal para uso INTERIOR e EXTERIOR.

Apresenta uma matriz de LED OSRAM de alta eficiência com sistema de iluminação por *led high power single chip*.

A utilização de lentes de alto rendimento permitem criar um novo conceito de espalhamento e alcance do fluxo luminoso.

Projektor ideal para iluminação de fachadas.

Especificações Técnicas

Composição e Material

Referência	750 410	750 411	750 412	
Tipo de Equipamento	Projetor com Lentes HIGH BAY			
Dimensões (mm)	380x160x80	650x160x80	980x160x80	
Peso (kg)	2	4	7	
Difusor	Vidro Extra Claro Temperado			
Dissipador	Alumínio de Exturdido			
Tipo LED	OSRAM			
Quantidade LED	12	24	36	
Índice Proteção (IP)	IP 66			
Índice Proteção (IK)	IK 08			

Elétricas

Potência Útil (W)	24	48	72	
Potência Consumo (VA)	26	52	79	
Regulação <i>Driver</i>	Opcional			
Tipo Regulação	PWM / 0 - 10 V / Potenciômetro / DALI			
Tensão Entrada (Vac)	100 - 240V - NOTA: Fornecido pré cablado			
Tensão LED's (Vdc)	18	36	54	
Corrente Saída (mA)	1340	1400	1400	
Fator de Potência	> 0,95			
Fator Manutenção LED's	75%			
Tempo de Arranque (s)	> 0,4			

Luminotécnicos


Ângulo de Abertura	Varias opções de lentes mediante consulta			
CRI (Geral)	> 70 % 75 Tip.			
CRI (Opcional)	> 80 % 85 Tip.			
Temperatura de Cor (K)	2 700 - 6 500			
Fluxo Luminoso (lm)	3 354	6 656	10 112	0
Eficiência Lumínica (lm/W)	129	128	128	128
Vida útil L70 (horas)	> 150 000			

Certificados




Desenhos Técnicos

Perspectiva Topo

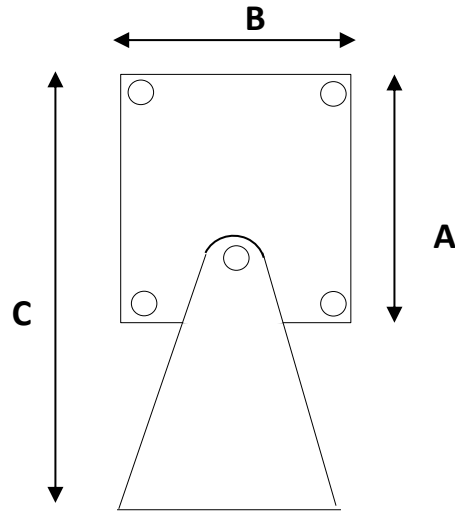

	Referência
Dimensões	
A	85 mm
B	75 mm
C	160 mm

Perspectiva Lateral



	Referência		
Dimensões	750 410	750 411	750 412
C	380 mm	680 mm	980 mm