


Ermax iluminação Led

BEJA

Luminária tipo Downlight

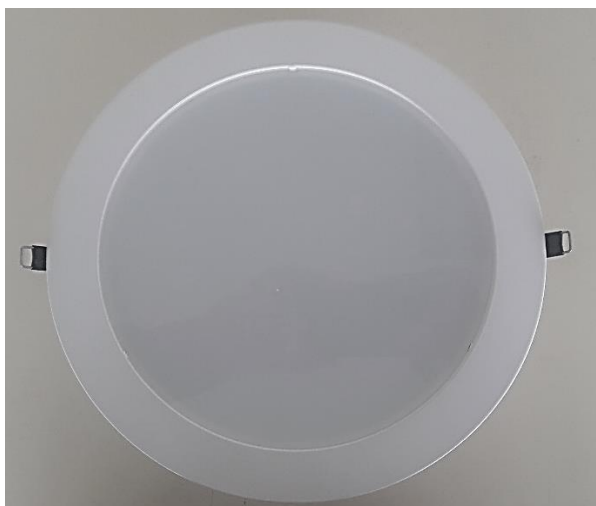

BEJA é um downlight de encastrar em teto falso com fixação por mola, com tecnologia inovadora com elevado rendimento.
Devido às suas características estéticas e de robustez apresenta-se como uma solução ideal para uso em interiores .

A matriz de LED OSRAM garante um desempenho e eficiência superior.

Esta luminária permite uma distribuição de luz extremamente homogénea e confortável.

Downlight ideal para iluminação de escritórios, lojas comerciais.

Especificações Técnicas

Composição e Material

Referência			
Tipo de Equipamento	Luminária Tipo Downlight		
Dimensões (mm)	240 x 90		
Abertura do Rasgo (mm)	220		
Peso (kg)	1		
Difusor	Acrílico Opalino 3 mm		
Dissipador	Alumínio de fundição		
Tipo LED	OSRAM Duris E5		
Quantidade LED	108		
Índice Proteção (IP)	IP50 ou IP65		
Índice Proteção (IK)	IK 06		

Elétricas

Potência Útil (W)	12	18	24
Potência Consumo (VA)	13	19,5	26
Regulação <i>Driver</i>	Opcional		
Tipo Regulação	PWM / 0 - 10 V / Potenciometro / DALI		
Tensão Entrada (Vac)	220 - 240		
Tensão LED's (Vdc)	52		
Corrente Saida (mA)	230	350	460
Corrente no LED (mA)	38	58	76
Fator de Potência	> 0,95		
Fator Manutenção LED's	75%		
Tempo de Arranque (s)	> 0,4		

Luminotécnicos

Ângulo de Abertura	Simétrico		
CRI (Geral)	> 80 % 85 Tip.		
CRI (Opcional)	> 90 % 95 Tip.		
Temperatura de Cor (K)	4000 - 5000 - outras mediante consulta		
Fluxo Luminoso (lm)	2 236	3 315	4 316
Eficiência Lumínica (lm/W)	172	170	166
Vida útil L70 (horas)	> 150 000		

Certificados

